


### ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek homoklerakódás ellen védettek, és különösen mezőgazdasági üzemekben gyümölcs- és zöldségültetvények, kukorica, gabona és kapásnövények öntözésére alkalmasak. Korrózióálló alkatrészeinek, tökéletes felépítési módjának, valamint a gyakorlatban bevált konstrukciójának köszönheti hosszú élettartamát. A speciális homoklerakódás elleni védelem Hostalen műanyagból készült. A forgó alkatrészek egyenletes csúszóképességét (kenőanyag nélkül) a teflon biztosítja. Robosztus, üzembiztos és megbízható partner zord körülmények között is.

**ZB 22, ZB 22 D**

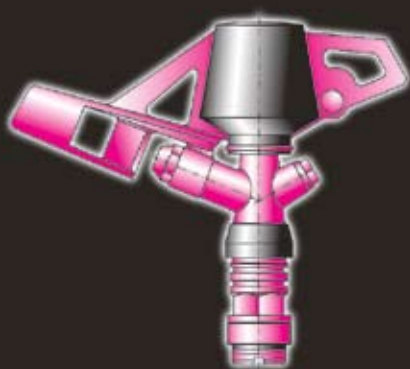

**ZB 22 W**



Átkapcsolható billenőrugóval, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használata között.

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

22°-os vízszögű, ezért nem szélérzékeny. Homokvédő gyűrűvel ellátott.

#### ANYAG

Csőtengely:	Sárgaréz	
Fordítórugó:	Nemesacél	
Vezetőpersely:	Sárgaréz	
Könyök:	Sárgaréz	
Billenőkar:	Sárgaréz	
Rugóvédőkupak:	Műanyag	
Fúvóka:	Műanyag/sárgaréz	
Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz):	Acélbetétes műanyag	

## SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

**ZB 22** – Körszórófej 1-fúvókás

**ZB 22 D** – Körszórófej 2-fúvókás

**ZB 22 W** – Kör- és szektoros szórófej 1-fúvókás

## CSATLAKOZÁS

3/4" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
<b>Szórási szélesség (m)</b>						<b>Ajánlott szórófejtávolság (m)</b>									
<b>4,2</b>	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>4,5</b>	15,0	15,4	15,8	16,3	16,9	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>4,8</b>	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>5,0</b>	15,8	15,9	16,3	16,7	17,3	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>5,2</b>	16,0	16,4	16,6	16,8	17,4	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>6,0</b>	16,4	16,5	16,7	17,2	17,6	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
<b>7,0**</b>	16,8	17,0	17,2	17,3	17,8	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18

<b>ZB 22/ZB 22W Vízfogyasztás (m³/h)</b>						<b>ZB 22 Öntözővízmennyiség (mm/h)*</b>									
<b>4,2</b>	0,99	1,09	1,17	1,26	1,33	2,3	3,1	2,5	3,4	2,7	3,6	2,9	3,9	3,1	4,1
<b>4,5</b>	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53	2,6	3,5	2,9	3,9	3,1	4,2	3,3	4,4	3,5	4,7
<b>4,8</b>	1,30	1,42	1,53	1,64	1,74	3,0	4,0	3,3	4,4	3,5	4,7	3,8	5,1	4,0	5,4
<b>5,0</b>	1,41	1,54	1,66	1,78	1,89	3,3	4,4	3,6	4,8	3,8	5,1	4,1	5,5	4,4	5,8
<b>5,2</b>	1,52	1,67	1,80	1,92	2,04	3,5	4,7	3,9	5,2	4,2	5,6	4,4	5,9	4,7	6,3
<b>6,0</b>	1,89	2,07	2,24	2,39	2,54	4,7	6,3	5,1	6,9	5,6	7,4	5,9	7,9	6,3	8,4
<b>7,0</b>	2,53	2,77	2,99	3,19	3,39	6,4	8,5	7,0	9,3	7,5	10,1	8,1	10,8	8,6	11,4

<b>ZB 22D Vízfogyasztás (m³/h)</b>						<b>ZB 22D Öntözővízmennyiség (mm/h)*</b>									
<b>4,2x2,4</b>	1,32	1,44	1,56	1,66	1,77	3,1	4,1	3,3	4,4	3,6	4,8	3,8	5,1	4,1	5,5
<b>4,5x2,4</b>	1,46	1,60	1,73	1,85	1,96	3,4	4,5	3,7	4,9	4,0	5,3	4,3	5,7	4,5	6,0
<b>4,8x2,4</b>	1,62	1,77	1,92	2,05	2,17	3,8	5,0	4,1	5,5	4,4	5,9	4,7	6,3	5,0	6,7
<b>5,0x2,4</b>	1,73	1,90	2,05	2,19	2,32	4,0	5,3	4,4	5,9	4,7	6,3	5,1	6,8	5,4	7,2
<b>5,2x2,4</b>	1,85	2,02	2,18	2,33	2,48	4,3	5,7	4,7	6,2	5,0	6,7	5,4	7,2	5,7	7,7
<b>6,0x2,4</b>	2,22	2,43	2,62	2,80	2,97	5,4	7,3	5,9	7,9	6,4	8,6	6,9	9,2	7,3	9,7
<b>7,0x2,4</b>	2,85	3,12	3,37	3,60	3,82	7,1	9,5	7,8	10,4	8,4	11,2	9,0	12,0	9,6	12,7

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

\*Az öntözővízmennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

\*\*Nem szektoros szórófejnél

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

[www.profipazsit.eu](http://www.profipazsit.eu)



**Profi Pázsit Kft.**