


ZX 30 WR 1-fúvókás

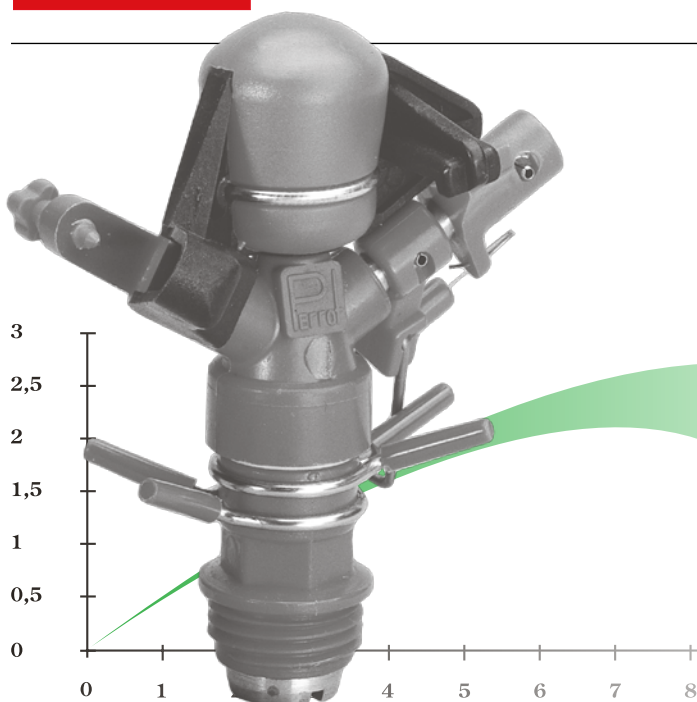

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

Ezek a szórófejek kisebb mezőgazdasági üzemek gyümölcs- és zöldségültetvényei, valamint parkok és magánkertek öntözésére alkalmasak. A Perrot hosszú évtizedes öntözési ismeretei és a gyakorlatban jól bevált anyagok együttesen biztosítják osztályának egyedülálló mini-szórófejeit: Szórási távolságban és a sugártörőnek köszönhető nagyon finom vízporlasztással elért vízelosztásban utólrétegetlenek. Ez biztosítja a kiemelkedően jó csapadéképet. Fáradhatatlan és megbízható partner folyamatos használat során is.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

30°-os vízszögű. Permetvízmentes lengőkar. A fúvóka sugártörővel ellátott – a vízszög változtatásához.

ANYAG

- Csőtengely:** Műanyag
Fordítórugó: Nemesacél
Vezetőpersely: Sárgaréz
Könyök: Műanyag
Billenőkar: Műanyag
Rugóvédőkupak: Műanyag
Fúvóka: Sárgaréz
Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz): Acélbetétes műanyag

ZX 30 WR



Átkapcsolható billenőrugóval, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használatára között.

SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

ZX 30 WR – Teljeskör- és szektoros szórófej 1-fúvókás
Teljeskör szórófej 9° kilépő sugárszöggel is – ZX 9 típus

CSATLAKOZÁS

1/2" külső menet

Fúvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,0		P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
							axb	cxc	axb	cxc	axb	cxc	axb	cxc	axb	cxc	axb	cxc
							Szórási szélesség (m)											
2,8	9,6	10,8	11,2	11,5	11,7	11,8	Ajánlott szórófejtávolság (m)											
3,2	10,8	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
3,5	11,4	11,8	12,0	12,2	12,3	12,4	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12

Vízfogyasztás (m³/h)							Öntözővíz mennyiség (mm/h)*											
2,8	0,39	0,44	0,48	0,52	0,56	0,54	2,0	2,7	2,3	3,1	2,5	3,3	2,7	3,6	2,9	3,9	3,0	4,1
3,2	0,52	0,58	0,63	0,68	0,73	0,77	2,7	3,6	3,0	4,0	3,2	4,4	3,5	4,7	3,7	5,1	3,9	5,3
3,5	0,62	0,69	0,75	0,82	0,87	0,92	3,2	4,3	3,5	4,8	3,8	5,2	4,2	5,7	4,5	6,0	4,7	6,4

Az ajánlott szórófejtávolság szélszélben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögkötésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögkötésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

*Az öntözővíz mennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.